

ТЕПЛОКС®

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Газовые

Электрические


ОБОГРЕВАТЕЛИ

Масляные радиаторы

Тепловентиляторы

Тепловые пушки

Конвекторы

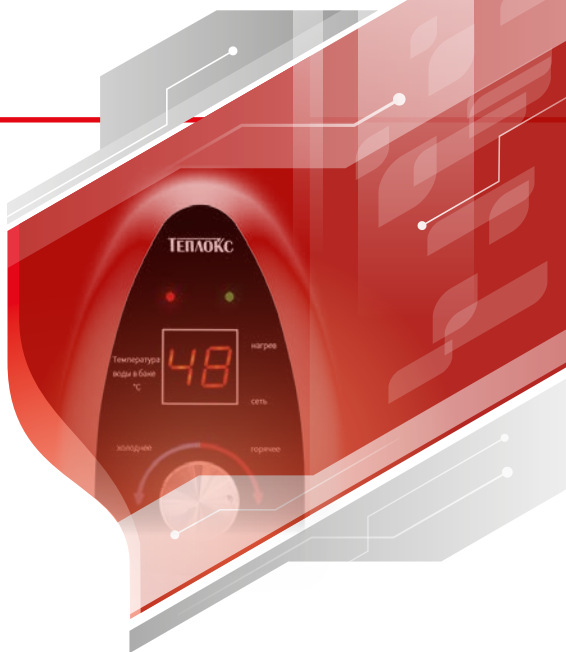

Серия **ГПВ** | Газовые проточные

Предназначены для быстрого нагрева проточной воды в системе водоснабжения дома или квартиры. Обеспечивают одновременную подачу нагретой воды в несколько точек: умывальник, душ, ванна и т.п.




МОДЕЛЬ ГПВ-..	..-8-Б	..-10/10-Б/10-С	..-12-Б
Габариты (ВхШхГ)	520x320x145	590x340x145	615x340x185
Расход воды (при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	до 8 л/м	до 10 л/м	до 12 л/м
Тепловая мощность ном.	16 кВт	20 кВт	24 кВт
Расход газа номинальный	1,69 м³/ч	2,11 м³/ч	2,54 м³/ч
Давление газа	1274 Па		
Тип газа	Природный (G20)		
Мин. давление/поток воды	0,03 МПа/3 л/мин		
Макс. $t^{\circ}\text{C}$ нагрева воды	85 $^{\circ}\text{C}$		
Подключения: вода/газ	1/2 дюйма		
Поджиг автоматический	2 батарейки типа D(3В)		
Диаметр дымохода	110 мм		

Серия **ГПВ-ЛЮКС** | Газовые проточные

Предназначены для быстрого нагрева проточной воды в системе водоснабжения дома или квартиры. Обеспечивают одновременную подачу нагретой воды в несколько точек: умывальник, душ, ванна и т.п.



МОДЕЛЬ ГПВС-..	..-10-ЛЮКС	..-12-ЛЮКС	..-10А-ЛЮКС
Габариты (ВхШхГ)	590x340x145	615x340x185	590x340x145
Расход воды (при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	до 10 л/м	до 12 л/м	до 10 л/м
Тепловая мощность ном.	20 кВт	24 кВт	20 кВт
Расход газа номинальный	2,3 м³/ч	2,7 м³/ч	1,85 кг/ч
Давление газа	1274 Па		2940 Па
Тип газа	Природный (G20)		Сжиженный (G30)
Мин. давление/поток воды	0,03 МПа/3 л/мин		
Макс. $t^{\circ}\text{C}$ нагрева воды	85 $^{\circ}\text{C}$		
Подключения: вода/газ	1/2 дюйма		
Поджиг автоматический	220В/50 Гц		
Диаметр дымохода	60 мм		



⊕ Труба дымоудаления **ТД-1**
(в комплект поставки не входит)

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ГПВ-10А | Газовые проточные

Предназначены для быстрого нагрева проточной воды в системе водоснабжения дома или квартиры. Обеспечивают одновременную подачу нагретой воды в несколько точек: умывальник, душ, ванна и т.п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ВхШхГ)	590x340x145
Расход воды (при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	до 10л/м
Тепловая мощность ном.	20 кВт
Расход газа номинальный	1,48 кг/ч
Давление газа	2940 Па
Тип газа	Сжиженный газ
Мин. давление/поток воды	0,03 МПа/3 л/мин
Макс. $t^{\circ}\text{C}$ нагрева воды	85 $^{\circ}\text{C}$
Подключения: вода /газ	1/2 дюйма
Поджиг автоматический	2 батарейки типа D (3В)
Диаметр дымохода	110 мм

Для баллонного газа



Серия ГПВС | Газовые проточные

Предназначены для быстрого нагрева проточной воды в системе водоснабжения дома или квартиры. Обеспечивают одновременную подачу нагретой воды в несколько точек: умывальник, душ, ванна и т.п.

МОДЕЛЬ	ГПВС-10	ГПВС-12	ГПВС-10А
Габариты (ВхШхГ)	590x340x145	615x340x185	590x340x145
Расход воды (при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	до 10л/м	до 12 л/м	до 10л/м
Тепловая мощность ном.	20 кВт	24 кВт	20 кВт
Расход газа номинальный	2,11 м3/ч	2,54 м3/ч	2,48 кг/ч
Давление газа	1274 Па		2940 Па
Тип газа	Природный (G20)		Сжиженный (G30)
Мин. давление/поток воды	0,03 МПа/3 л/мин		
Макс. $t^{\circ}\text{C}$ нагрева воды	85 $^{\circ}\text{C}$		
Подключения: вода/газ	1/2 дюйма		
Поджиг автоматический	2 батарейки типа D (3В)		
Диаметр дымохода	110 мм		



ЗАКАТ



ПТИЧКА



ГОРЫ



ПАЛЬМА



ЦВЕТОК



ГЖЕЛЬ



ВЬЮНОК



Серия **ЭНВ-СЛИМ**

Электрические накопительные

Предназначены для нагрева и поддержания заданной температуры (в автоматическом режиме) в водонапорной системе дома, квартиры. Обеспечивают одновременную подачу нагретой воды в несколько точек: умывальник, душ, ванна и т.п.

МОДЕЛЬ	Слим-30	Слим-50	Слим-80	Слим-100
Габариты (ВхШхГ)	625х340х362	875х340х362	940х410х432	1120х410х432
Объем бака	30 литров	40 литров	50 литров	100 литров
Нагрев с +10 до +75°С*	до 1ч 20 мин	до 2ч 15 мин	до 3ч 15 мин	до 3ч 55 мин
Мощность ТЭНа	2000 Вт			
Напряжение/частота	220В/50 Гц			
Входное давление	от 0,05 до 0,55 мПа			
Подключения	1/2 дюйма			
Материал бака	эмалированная сталь			
Класс защиты	IPX4			



Серия **ЭНВ-СУПЕРСЛИМ**

Электрические накопительные

Предназначены для нагрева и поддержания заданной температуры (в автоматическом режиме) в водонапорной системе дома, квартиры. Обеспечивают одновременную подачу нагретой воды в несколько точек: умывальник, душ, ванна и т.п.

МОДЕЛЬ	Суперслим-30	Суперслим-40	Суперслим-50
Габариты (ВхШхГ)	770х280х302	976х280х302	1176х280х302
Объем бака	30 литров	40 литров	50 литров
Нагрев с +10 до +75°С*	до 50 мин	до 1ч 10 мин	до 1ч 25 мин
Мощность ТЭНа	800 Вт+ 1200 Вт		
Напряжение/частота	220В/50 Гц		
Входное давление	от 0,05 до 0,55 мПа		
Подключения	1/2 дюйма		
Материал бака	нержавеющая сталь		
Класс защиты	IPX4		



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Серия **ЭНВ-НЕРЖ-КРУГ**

Электрические накопительные

Предназначены для нагрева и поддержания заданной температуры (в автоматическом режиме) в водонапорной системе дома, квартиры. Обеспечивают одновременную подачу нагретой воды в несколько точек: умывальник, душ, ванна и т.п.

МОДЕЛЬ Нерж-Круг-..	..-30	..-50	..-80	..-100
Габариты (ВхШхГ)	530x340x362	762x340x362	787x410x432	935x410x432
Объем бака	30 литров	50 литров	80 литров	100 литров
Нагрев с +10 до +75°C*	до 50 мин	до 1 ч 10 мин	до 3 ч 15 мин	до 3 ч 55 мин
Мощность ТЭНа	2000 Вт			
Напряжение/частота	220В/50 Гц			
Входное давление	от 0,05 до 0,55 мПа			
Подключения	1/2 дюйма			
Материал бака	нержавеющая сталь			
Класс защиты	IPX4			



Серия **ЭНВ-НЕРЖ-ФЛЕТ**

Электрические накопительные

Предназначены для нагрева и поддержания заданной температуры (в автоматическом режиме) в водонапорной системе дома, квартиры. Обеспечивают одновременную подачу нагретой воды в несколько точек: умывальник, душ, ванна и т.п.

МОДЕЛЬ Нерж-Флет-..	..-30	..-50	..-80	..-100
Габариты (ВхШхГ)	573x433 x250	858x433 x250	967x493x283	1187x493x283
Объем бака	30 литров	50 литров	80 литров	100 литров
Нагрев с +10 до +75°C*	до 1 ч 15 мин	до 2 ч 15 мин	до 3 ч 15 мин	до 3 ч 55 мин
Мощность ТЭНа	2000 Вт			
Напряжение/частота	220В/50 Гц			
Входное давление	от 0,05 до 0,55 мПа			
Подключения	1/2 дюйма			
Материал бака	нержавеющая сталь			
Класс защиты	IPX4			



Серия К

Конвекторы электрические предназначены для нагрева воздуха в жилых помещениях от 15 м² до 25 м² и поддержания заданной температуры воздуха в течении требуемого времени.



- + Двойная термозащита от перегрева (термодатчик и плавкий предохранитель)
- X-образный нагревательный элемент конвектора «не сжигает» кислород в помещении

МОДЕЛЬ	ТВС-20Л	ТВС-20СТ	ТВС-20ПРО
Мощность (Вт)	500/1000	750/1500	1000/2000
Площадь обогрева (м ²)	до 15	до 20	до 25
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50		
Термозащита (°С)	120		
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	500x465x250	500x615x250	500x775x250
Вес брутто (кг)	4,3	5,3	6,2

Серия ТВК

Тепловентиляторы металлокерамические предназначены для нагрева воздуха в жилых помещениях объёмом до 20 м² и автоматического поддержания заданной температуры воздуха.



ТВК-15Л

- + Содержит металлокерамический нагревательный элемент повышенного ресурса.

Более эффективный обогрев (по сравнению со спиральными тепловентиляторами).



ТВС-15Л

- + Двойная термозащита от перегрева.

Возможность использования в качестве вентилятора.

Привлекательная стоимость.



ТВК-15СТ



ТВК-15ПРО



ТП-20СТ



ТВС-15СТ



ТВС-15ПРО

МОДЕЛЬ	ТВК-15Л	ТВК-15СТ	ТВК-15ПРО	ТВС-20Л	ТВС-20СТ	ТВС-20ПРО
Мощность (Вт)	12/750/1500			12/1000/2000		
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50			220/50		
Термозащита (°С)	70			70		
Длина электронабеля (см)	120			120		
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	220x170x160	255x200x145	240x155x135	250x215x130	260x215x200	260x225x235
Вес брутто (кг)	1,3	1,35	1,1	1,3	1,35	1,1

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Масляные радиаторы предназначены для нагрева воздуха в жилых помещениях от 15 м² до 25 м² и поддержания заданной температуры воздуха в течении требуемого времени.

- ⊕ «Мягкое» тепло - нет жесткого инфракрасного излучения
- Двойная термозащита от перегрева
- Радиатор «не сжигает» кислород в помещении

Серия ЛАЙТ

МОДЕЛЬ	PM15-07Л	PM20-09Л	PM25-11Л
Мощность - режим 1/ - 2/ - 3 (Вт)	600/900/1500	800/1200/2000	1000/1500/2500
Количество секций	7	9	11
Площадь обогрева (м2)	до 15	до 20	до 25
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50		
Термозащита (°С)	75		
Длина электрокабеля (см)	175		
Габаритные размеры (ВхШхГ)	540x240x330	540x240x400	540x240x480
Вес брутто (кг)	5,8	7,0	8,2



Серия СТАНДАРТ

МОДЕЛЬ	PM15-07СТ	PM20-09 СТ	PM25-11 СТ
Мощность - режим 1/ - 2/ - 3 (Вт)	600/900/1500	800/1200/2000	1000/1500/2500
Количество секций	7	9	11
Площадь обогрева (м2)	до 15	до 20	до 25
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50		
Термозащита (°С)	75		
Длина электрокабеля (см)	175		
Габаритные размеры (ВхШхГ)	590x240x330	590x240x400	590x240x480
Вес брутто (кг)	7,9	9,6	10,9



Серия ТВ

МОДЕЛЬ	PM15-07ТВ	PM20-09 ТВ	PM25-11 ТВ
Мощность - режим 1/ - 2/ - 3 (Вт)	600/900/1500	800/1200/2000	1000/1500/2500
Количество секций	7	9	11
Площадь обогрева (м2)	до 15	до 20	до 25
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50		
Термозащита (°С)	75		
Длина электрокабеля (см)	175		
Габаритные размеры (ВхШхГ)	620x240x330	620x240x400	620x240x480
Вес брутто (кг)	7,5	9,1	10,9

